

FR / Numéro un français de l'éclairage professionnel pour cabinets dentaires et médicaux, Zenium® répond, par son sens de l'innovation, aux besoins d'une clientèle exigeante. Du design à la fabrication, Zenium® développe et commercialise dans le monde entier ses systèmes d'éclairage à haut rendement. Des produits aux qualités uniques en matière d'ergonomie, de confort d'utilisation et d'esthétique, pour une reproduction fidèle de la lumière du jour. Zenium® : la haute précision au service de l'excellence.

DE / Zenium®, der führende französische Hersteller von Beleuchtungssystemen für Zahnarzt- und Arztpraxen, geht durch seinen ausgeprägten Sinn für Innovation auf die Bedürfnisse anspruchsvollster Kunden ein. Vom Design bis zur Fertigung entwickelt und vermarktet Zenium® seine leistungsstarken Beleuchtungssysteme auf der ganzen Welt. Produkte mit einzigartigen Qualitäten in Sachen Ergonomie, Verwendungskomfort und Ästhetik für eine naturnahe Nachempfindung des Tageslichts. Zenium®: höchste Präzision im Dienste der Vortrefflichkeit.

EN / France's leading supplier of professional lighting for dental and doctors' surgeries, Zenium®, with its talent for innovation, meets the needs of a demanding clientele. From design to manufacturing, Zenium® develops and sells its high efficiency lighting systems all over the world. Products with unique qualities in terms of ergonomics, ease of use and aesthetics, faithfully reproducing daylight. Zenium®: excellence through high precision.



Avisio

Avisio LED Synchro

- AV/610/SY

TTC € 8 183 ⁽¹⁾

TTC € 9 092 ⁽²⁾

Avisio LED - AV/600/LD

TTC € 7 643 ⁽¹⁾

TTC € 8 492 ⁽²⁾

Avisio LED Synchro - Réf. AV/610/SY

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur silver RAL 9006
- Source LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 2 600 lux
- Temp. de couleur 4000 à 6500 K / IRC > 95 %
- Smart TV leds 32" / Télécommande
- 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Lichtquelle LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2 600 lux
- Farbtemperatur 4000 bis 6500 K / CRI > 95 %
- 32" Smart TV Led / Fernbedienung
- 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter: 2 600 lux
- Color temperature 4000 to 6500K / CRI > 95%
- 32" Smart led TV / Remote control
- 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Suspension by 4 cables


Avisio LED - Réf. AV/600/LD

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur silver RAL 9006
- Source LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 2 100 lux / IRC > 95 %
- Smart TV leds 32" / Télécommande
- 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Lichtquelle LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter
- Entfernung: 2 100 lux / CRI > 95%
- 32" Smart TV / Fernbedienung
- 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter: 2 100 lux / CRI > 95%
- 32" Smart led TV / Remote control
- 1 655 x 635 x 88 mm / 35 kg
- Suspension by 4 cables

Avisio tubes AV/500/PL disponible sur demande
Avisio 500 available on request
Avisio 500 auf Anfrage erhältlich



Chrom

CHROM Synchro - CH/300/SY

TTC € 4 315 ⁽¹⁾

TTC € 4 794 ⁽²⁾

CHROM.NT - CH/100/NT

TTC € 3 882 ⁽¹⁾

TTC € 4 314 ⁽²⁾

CHROM Synchro - Réf. CH/300/SY

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur Silver RAL 9006
- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 4500 lux
- Temp. de couleur 4000 à 6500 K / IRC > 95%
- Télécommande
- 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Quellen: LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1-Meter-Entfernung : 4500 lux
- Farbtemperatur 4000 bis 6500 K / CRI > 95%
- Fernbedienung
- 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux a 1 meter : 4500 lux
- Color temperature 4000 to 6500 K / CRI > 95%
- Remote control
- 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension by 4 cables


CHROM.NT LED - Réf. CH/100/NT

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur Silver RAL 9006
- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 4500 lux / IRC > 95%
- Télécommande
- 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Quellen: LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1-Meter-Entfernung : 3200 lux / CRI > 95%
- Fernbedienung
- 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux a 1 meter : 4500 lux / CRI > 95%
- Remote control
- 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension by 4 cables

Chrom tubes AV/100/CH disponible sur demande
Chrom AV/100/CH available on request.
Chrom AV/100/CH auf Anfrage erhältlich.

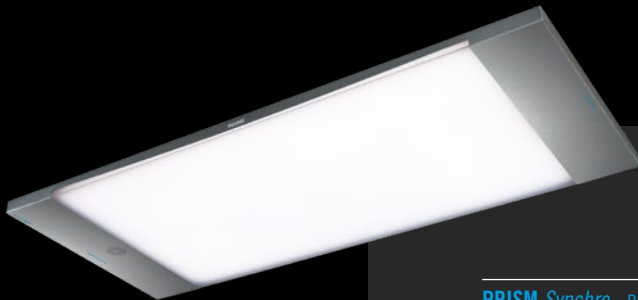

PRISM

PRISM Synchro - PR/300/SY

TTC € 5 598 ⁽¹⁾

TTC € 6 221 ⁽²⁾

PRISM Touch - PR/150/TH

TTC € 4 511 ⁽¹⁾

TTC € 5 012 ⁽²⁾

PRISM Synchro - Réf. PR/300/SY

- Flux lumineux à 1 m : de 2 500 lux à 4 200 lux
- Temp. de couleur : 4000 à 6500 K
- IRC > 95%
- Télécommande
- 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2.500 bis 4.200 lux
- Farbtemperatur: 4000 bis 6500 K
- CRI > 95%
- Fernbedienung
- 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

- Luminous flux at 1 meter: from 2500 to 4200 lux
- Color temperature: 4000 to 6500 K
- CRI > 95%
- Remote control
- 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

PRISM Touch - Réf. PR/150/TH

- Flux lumineux à 1 m : 2 500 lux
- Temp. de couleur : 6500 K
- IRC > 95%
- Télécommande
- 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2.500 lux
- Farbtemperatur: 6500 K
- CRI > 95%
- Fernbedienung
- 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

- Luminous flux at 1 meter: 2500 lux
- Color temperature: 6500 K
- CRI > 95%
- Remote control
- 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg



ORA

ORA - OR/220/LD
TTC € 3 445 ⁽¹⁾
TTC € 3 828 ⁽²⁾

- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : > 2 000 lux / IRC > 95%
- Télécommande / Cellule photo-électrique
- 1 280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Suspension par 4 câbles

- Lichtquelle : LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: > 2 000 lux / CRI > 95%
- Fernbedienung / Elektrische Fotozelle
- 1280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter > 2 000 lux / CRI > 95%
- Remote control / Electric photo cell
- 1280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Suspension by 4 cables



NANO


NANO - NA/150/LD
TTC € 2 430 ⁽¹⁾
TTC € 2 700 ⁽²⁾

- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 1580 lux / IRC > 95%
- Couleur Silver RAL 9006
- 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Suspension par 4 câbles

- Lichtquelle : LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1580 lux / CRI > 95%
- Farbe Silver RAL 9006
- 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter : 1580 lux / CRI > 95%
- Colour Silver RAL 9006
- 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Suspension by 4 cables

Gamme SLIM disponible sur demande
Slim range available on request / Slim-Bereich auf Anfrage erhältlich

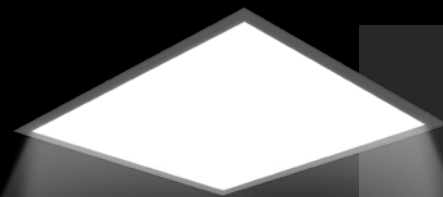

Ka-ray

Ka-ray *Synchro* - KA/150/SY
TTC € 1 403 ⁽¹⁾
TTC € 1 559 ⁽²⁾

Ka-ray *Touch* - KA/075/TH
TTC € 1 223 ⁽¹⁾
TTC € 1 358 ⁽²⁾

- Ka-ray *Synchro* - Réf. KA/150/SY**
- Flux lumineux à 1 m : de 1250 à 2100 lux
 - Temp. de couleur : 4 000 à 6 500 K / IRC > 95%
 - Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
 - Télécommande
 - 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1.250 bis 2.100 lux
- Farbtemperatur: 4.000 bis 6.500 K / CRI > 95%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Fernbedienung
- 595 x 595 x 80 mm / 6 kg


- Luminous flux at 1 meter: from 1.250 to 2.100 lux
- Color temperature: 4.000 to 6.500 K / CRI > 95%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Remote control
- 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Ka-ray *Touch* - KA/075/TH**
- Flux lumineux à 1 m : 1250 lux
 - Temp. de couleur : 6 500 K / IRC > 95%
 - Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
 - Télécommande
 - 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1.250 lux
- Farbtemperatur: 6.500 K / CRI > 95%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Fernbedienung
- 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

- Luminous flux at 1 meter: 1.250 lux
- Color temperature: 6.500 K / CRI > 95%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Remote control
- 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

(1) Prix salon - Messepreise - Trade-fair price
(2) Prix tarif - Listenpreise - Scheduled price

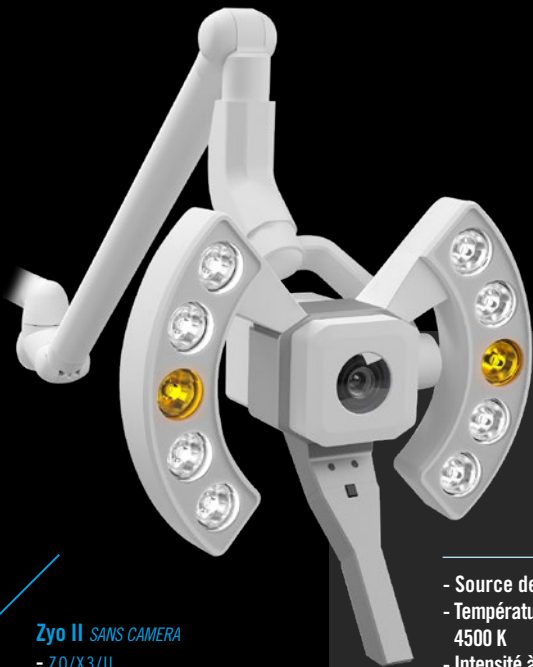

Zyo II

Lampe opératoire / Scialytique

Zyo II SANS CAMERA

- Z0/X3/U

TTC € 4 634 ⁽¹⁾

TTC € 5-149 ⁽²⁾

Zyo II SANS CAMERA

- Z0/X3/P

TTC € 4 770 ⁽¹⁾

TTC € 5-300 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA FULL HD

- Z0/X4/U

TTC € 7 943 ⁽¹⁾

TTC € 8-826 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA FULL HD

- Z0/X4/P

TTC € 8 078 ⁽¹⁾

TTC € 8-976 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA 4K

- Z0/X5/U

TTC € 9 690 ⁽¹⁾

TTC € 10-768 ⁽²⁾

Zyo II CAMERA 4K

- Z0/X5/P

TTC € 10 325 ⁽¹⁾

TTC € 11-472 ⁽²⁾

- Source de Lumière : Leds
- Température de couleur : 4500 K
- Intensité à 700 mm : 50 000 Lux
- Taille du Spot à 700 mm : 160 x 70 mm
- Fonction Anti-polymérisation
- Fonction mémorisation intensité
- Durée de vie des LEDs : 50 000 Hrs
- Alimentation : 24 Volts, 2A
- Consommation : 30 W

CAMÉRA

- Caméra Full-HD ou 4K
- Sortie Numérique : SDI
- Capteur 1/3 " CMOS
- Image 16:9
- Luminosité automatique
- Zoom optique 30x
- Zoom numérique 120x
- Focus : 5.1 à 51 mm
- Alimentation 12 Volts

PÉDALE

- Gel d'image, zoom +, zoom -
- Distance de transmission : 100 m
- Alimentation : 2 x 1.5 Volts

NORMES

- EN 60601-1 / EN 60601-1-2
- IEC : 601-1
- ISO 9680

- Lichtquelle: Leds
- Farbtemperatur: 4500 K
- Intensität an 700 mm: 50.000 Lux
- Lichtpunktgröße an 700 mm: 160 x 70 mm
- Anti-Polimerisierungsfunktion
- Intensitäts-Speicherfunktion
- LED-Lebensdauer : 50.000 Std.
- Stromversorgung: 24 Volts, 2A
- Stromverbrauch: 30 W

KAMERA

- Full-HD- oder 4K-Kamera
- Digital Ausgang: SDI
- 1/3 " CMOS-Sensor
- Bild 16:9
- Automatische Helligkeit
- Optischer Zoom : x30
- Digitaler Zoom : x120
- Fokus: 5,1 bis 51 mm
- Stromversorgung: 12 Volts

PEDAL

- Bild einfrieren, Zoom +, Zoom -
- Übertragungsdistanz: 100 m
- Stromversorgung: 2 x 1,5 Volt

NORMEN

- DE 60601-1 / DE 60601-1-2
- IEC: 601-1
- ISO 9680

- Light Source : Leds
- Color temperature : 4500 K
- Intensity at 700 mm: 50,000 Lux
- Spot Size at 700 mm: 160 x 70 mm
- Anti-polimerization function
- Intensity memory function
- LEDs lifetime: 50,000 Hrs.
- Power supply: 24 Volts, 2A
- Consumption: 30 W

CAMERA

- Full-HD or 4K camera
- Digital Output: SDI
- Sensor 1/3 " CMOS
- Picture 16:9
- Automatic brightness
- Optical zoom : x30
- Digital zoom : x120
- Focus: 5.1 to 51 mm
- 12 Volts power supply

PEDAL

- Image freeze, zoom +, zoom -
- Transmission distance: 100 m
- Power supply: 2 x 1.5 Volts

NORMS

- EN 60601-1 / EN 60601-1-2
- IEC: 601-1
- ISO 9680

Zyo II est disponible en version caméra seule 4K ou Full HD. Nous consulter.

Zyo II is available as a 4K or Full HD camera only version. Consult us.

Zyo II ist nur als 4K- oder Full HD-Kameraversion erhältlich. Fragen Sie uns



Zyo - Z0/X1/U
TTC € 2 882 ⁽¹⁾
TTC € 3 202 ⁽²⁾

Zyo - Z0/X1/P
TTC € 3 448 ⁽¹⁾
TTC € 3 831 ⁽²⁾

Zyo - Z0/X2/U
TTC € 7 139 ⁽¹⁾
TTC € 7 932 ⁽²⁾

Zyo - Z0/X2/P
TTC € 7 772 ⁽¹⁾
TTC € 8 635 ⁽²⁾




Zyo Scialytique

- Sources : 6 LEDs de 2W
- Consommation : 20 W
- Intensité lumineuse à 700 mm : 32 000 lux
- Température de couleur : 4 800 K
- Taille du spot à 700 mm : 160 x 70 mm
- Plage de variation de lumière : 5 000 à 32 000 lux
- Durée de vie des leds : 50 000 h

- Lichtquelle : 6 x 2 W LEDs
- Verbrauch : 20 W
- Beleuchtungsstärke auf 700 mm : 32 000 lux
- Farbtemperatur : 4 800 K
- Lichtkreis auf 700 mm : 160 x 70 mm
- Lichtstärkevariationen : 5 000 bis 32 000 lux
- LED-Lebensdauer : 50 000 Stunden

- Sources: 6 x 2W LEDs
- Consumption: 20 W
- Luminous flux at 700 mm: 32 000 lux
- Colour temperature: 4 800 K
- Spot size at 700 mm: 160 x 70 mm
- Range of light variation: 5 000 – 32 000 lux
- LED life span: 50 000 h

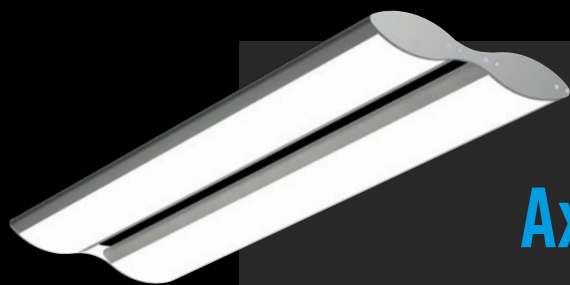

Axeon II

- Structure aluminium laqué blanc RAL 9003
- Flux lumineux à 1 m : 1300 lux
- Temp. de couleur : 6 500 K / IRC 99%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
Weiss RAL 9003
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter- Entfernung:
1300 lux
- Farbtemperatur: 6.500 K / CRI 99%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

- Thermolacquered aluminium structure
White RAL 9003
- Luminous flux at 1 meter: from 1300 lux
- Color temperature : 6.500 K / CRI 99%
- In compliance with the chromaticity of D65
- 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

Axeon II - AX150/LD

TTC € 1 349 ⁽¹⁾
TTC € 1 420 ⁽²⁾

Pour laboratoires
de prothèses

(1) Prix salon - *Messepreise - Trade-fair price*
(2) Prix tarif - *Listenpreise - Scheduled price*

Prix TTC départ usine France
Prix salon valable jusqu'au 31/01/2021

Bruttopreise (inkl. MWST), ab Werk (Frankreich)
Messepreise gültig bis 31.01.21

Prices inclusive of VAT, Ex-Works (France)
Fair prices valid until 31.01.21



zenium

Zenium SAS - 1, rue Charles Sellier - F-54180 Houdemont
Tél. : 33 (0)3 83 55 03 59 - contact@zenium.fr - www.zenium.fr
Export: Telefon: +49 (0) 7851 898 69 26
kontakt@zenium-beleuchtung.de